


CD/DVD/BD-Label-Spezifikationen für Sieb- und Offsetdruck 12 cm

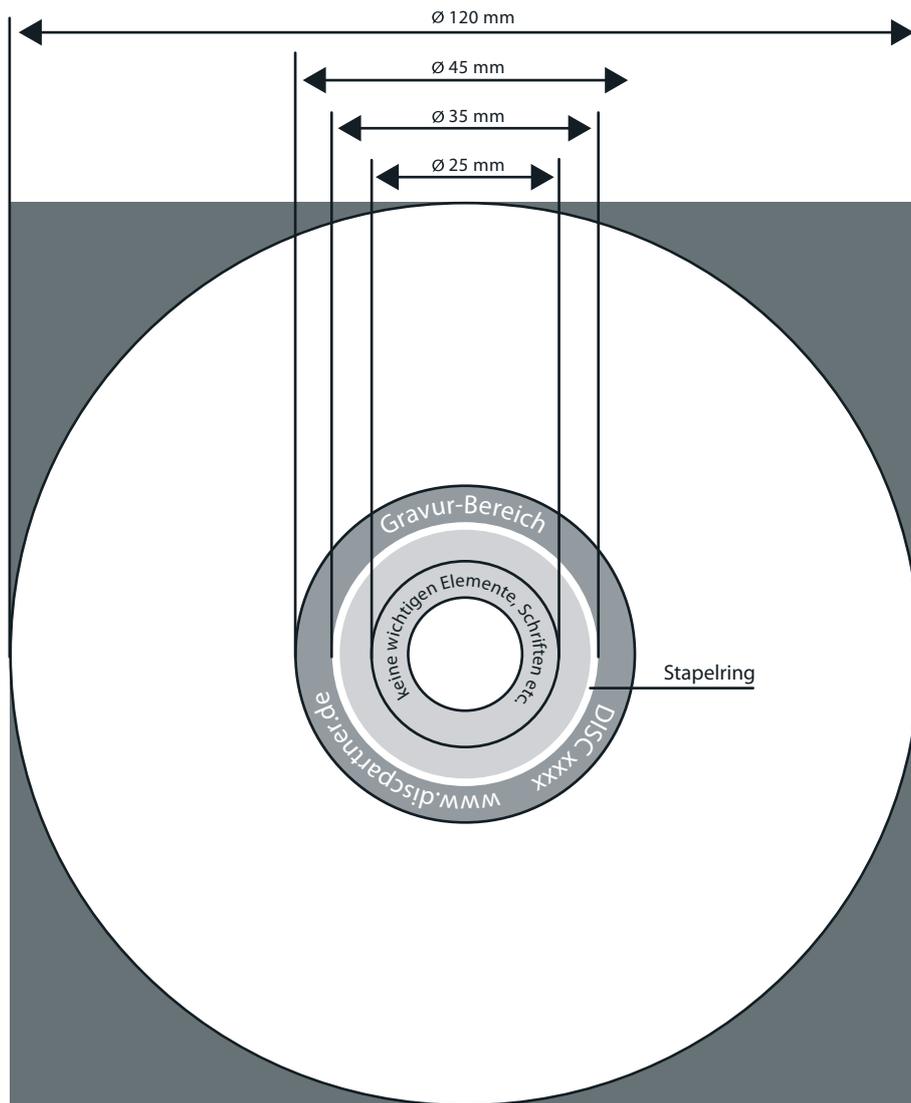

Bedruckbarer Bereich: 17 mm - 118 mm mit folgenden Einschränkungen:

Transparenzbereich: 15 mm - 35 mm (Bereich kann variieren). Da in diesem Bereich das Carbonat transparent durchscheinend ist, kann es zu Farbabweichungen im Druck kommen, wir empfehlen eine Fondbedruckung.

Stapelring: 34 mm - 35 mm (Bereich kann variieren). Im Falle, dass das Carbonat vertieft bzw. erhöht ist, kann am Stapelring nicht gedruckt werden. Wir sparen dann diesen Bereich aus.

Gravur-Bereich: 35 mm - 45 mm. Dieser Bereich enthält Werksinformationen, wie ID-, IFPI-Nummer sowie weitere Codierungen. Die Größe des Gravurbereichs oder auch ID-Rings kann variieren. Da es in diesem Bereich zu einer andersfarbigen Silberbeschichtung kommt empfehlen wir eine Fondbedruckung. Weiterhin sind die oben genannten Kennungen des Gravurbereichs spiegelverkehrt auf der Oberseite der CD zu erkennen, sofern keine Fondbedruckung in diesem Bereich erfolgt.

Sieb- und Offsetdruck: Bitte erstellen Sie die Datei in der Größe 120x120 mm.

Dabei ist zu beachten, dass keine Elemente ausserhalb des bedruckbaren Bereichs stehen (Kreisfläche).

Texte und wichtige Elemente am Innenloch sollten Sie erst ab einem Durchmesser von 45 mm beginnen lassen. Bitte KEIN Innenloch anlegen.

Beachten Sie bitte, dass unbedruckte CDs silberfarbig sind. Im Bereich von 35-45 mm kommt es zu einer andersfarbigen Silberbeschichtung (Gravurbereich). Bitte prüfen Sie, ob Sie eine weiße Unterlegung wünschen.

Ein Abschluss mit Matt- oder Glanzlack ist ebenfalls möglich.

Wir behalten uns geringfügige Änderungen vor, wie z.B. Aussparung eines Stapelringes, abweichende Druckbereiche oder Variieren der Gravurringe. In diesem Fall bekommen Sie von uns eine angepasste Version Ihrer Grafik zur Freigabe zugesandt.

Bitte liefern Sie die Labelgrafik als druckfähige PDF-Datei mit einer Auflösung von 300 DPI.

Offsetdruck: 1 bis 6 Farben möglich

Druckverfahren: 1x Siebdruck - CMYK-Offsetdruck - 1x Siebdruck

Minimum: eine Farbe von CMYK

Maximum: eine Farbe Weiß, Pantone oder HKS - CMYK - eine Farbe Weiß, Pantone oder HKS

Schriftgröße: positiv - mindestens 5 pt

negativ - mindestens 6 pt

Schwarze Deckung: 100% schwarzdeckende Motivbestandteile immer mit 60% Cyan, 40% Magenta und 40% Yellow unterlegen.

Farbspektrum: Offsetdruck NUR in CMYK!

Zusätzlich Siebdruck: Pantone solid coated oder HKS K.

Offsetdruck bietet eine höhere und bessere Bildauflösung für CMYK-Motive mit Verläufen und Fotos als Siebdruck. Wegen der Transparenz der CMYK-Druckfarben wird eine weiße Unterlegung empfohlen.

Siebdruck: 1 bis 6 Farben möglich

Schriftgröße: positiv - mindestens 4 pt

negativ - mindestens 5 pt

Farbdeckung: CMYK-Farben (Process-Farben) sind transparent (weiße Unterlegung empfohlen), Pantone und HKS als Vollfarbton sind deckend.

Farbspektrum: Pantone solid coated, HKS K (andere Farbfächer nur auf Anfrage)

Siebdruck bietet ein besseres Ergebnis bei reinen Schrift- und/oder Vektorgrafik-Motiven (ohne Verläufe). Auch Motive mit Fotos oder Verläufen sind im Siebdruck möglich - allerdings wird das Druckergebnis dann gerastert (körnig) aussehen.